

Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon




Kutnik s mrežicom, iznutra ojačan plastičnim kutnikom, kao armatura za uglove i odbojnik.

Opis proizvoda

Primjena	Zaštita bridova i pomoć kod žbukanja kod Capatect fasadnih sustava. Za polaganje u masu za lijepljenje i izravnavanje Capatect Klebe- und Spachtelmasse.						
Svojstva materijala	<p>Duljina profila: 2,5 m Širina mrežice: 10/15 cm odn. 10/23 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kutnik s mrežicom od staklenih vlakana sa unutarnjim kutnikom od plastike ■ bridove je moguće precizno prethodno obraditi ■ mrežicu s površine ne mora se polagati oko ugla. ■ unutarnje površine otvora i uglove prozora mogu se obraditi u jednom radnom postupku. ■ radi se o istim vlaknima kao kod armiranja površine = materijal je dio sustava 						
Pakiranje/Veličina pakiranja	2,5 dm profil (50 kom = 125 dm / pakiranje)						
Skladištenje	Proizvod skladištiti zaštićen od izravnog i stalnog izlaganja suncu, zagrijavanja, mehaničkog opterećenja, u ravnom i nenategnutom stanju.						
Proizvod br.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Sadržaj pakiranja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>004410001</td> <td>2,5 dm Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon, širina mrežice 10 x 15 cm</td> </tr> <tr> <td>004420001</td> <td>2,5 dm Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon, širina mrežice 10 x 23 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	Sadržaj pakiranja	004410001	2,5 dm Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon, širina mrežice 10 x 15 cm	004420001	2,5 dm Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon, širina mrežice 10 x 23 cm
Art.-Nr.	Sadržaj pakiranja						
004410001	2,5 dm Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon, širina mrežice 10 x 15 cm						
004420001	2,5 dm Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon, širina mrežice 10 x 23 cm						

Primjena

Način primjene	<p>Montaža zaštite bridova načelno se vrši na svim vanjskim uglovima zidova i prozorskim bridovima prije armiranja površina. Najprije se nanosi dostatna količina armirne mase na obje strane brida u odgovarajućoj širini i duljini. Staklenu mrežicu profila za zaštitu bridova u obliku traka polaže se čitavom površinom u svježu armirnu masu. Masa za premazivanje mora se utisnuti u rupe na plastičnom kutniku. Stalno se mora kontrolirati liniju bridova. Dok je armirna masa svježa, bridove je moguće još ispraviti. Ako se zaštite bridova spajaju, mora se paziti da staklena mrežica ima preklap od 10 cm. Unutarnji plastični kutnik se ne smije preklapati.</p> <p>Za izvedbu bridova kod unutarnjih otvora prozora i vrata izrezuje se po mjeri jedan krak mrežice prema dubini otvora. Za ovu namjenu na raspolaganju su dvije različite širine krakova.</p> <p>Pri izvedbi armirnog sloja na okolnim površinama, koja potom slijedi, treba Capatect armirnu mrežicu dovesti do brida, a ne oko brida! Preklap mrežice za zaštitu bridova i mrežice za površinu mora pritom iznositi najmanje 10 cm.</p>
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Tijekom obrade i u fazi sušenja temperature okoline i podloge ne smiju pasti ispod + 5 °C.

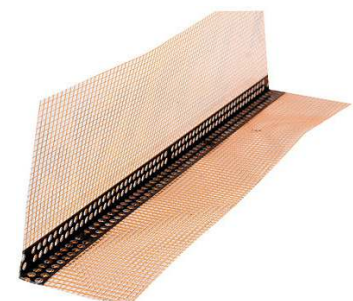

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 1028 / 1 · Stanje: Prosinac 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88